


Perfecte techniek. Eenvoudige montage.



Variotherm EasyFlex wandverwarming is er in twee varianten, met of zonder Variotherm FlexPleister: als wandverwarming voor woonruimtes of een compleet systeem voor de bouw en verwarming van bijvoorbeeld knuffelbank, tepidarium of badkamer.

EasyFlex wandverwarming type EWH 77


Deze wandverwarming met een zeer groot vermogen heeft slechts een opbouwhoogte van 17 mm, daarnaast is het zeer gemakkelijk te plaatsen.

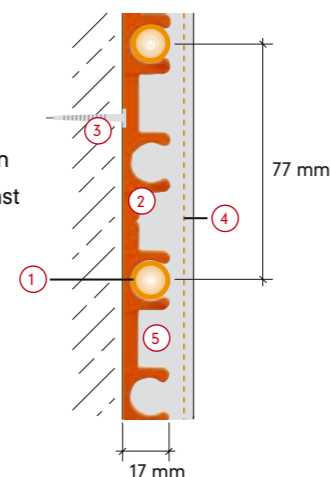

- 1 Variomodule-buis 11,6 x 1,5 mm
- 2 VarioRail 11,6 / 77
- 3 Bevestiging met slagplug
- 4 Glasvezeldoek voor pleister (geleverd door de opdrachtgever)
- 5 Pleister (geleverd door de opdrachtgever)


EasyFlex wandverwarming type EWH 77F

Ideaal voor tegelkachels, verwarmde woonlandschappen, knuffelbanken of een tepidarium. Het sensationele FlexPleister kan ZONDER VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND op poreus beton (bijv. Ytong) worden aangebracht. Voorbewerken met bijvoorbeeld primer is niet meer nodig! Het oppervlak is wit en kan vlak afgewerkt worden, er hoeft geen glasvezeldoek raster in te worden verwerkt!

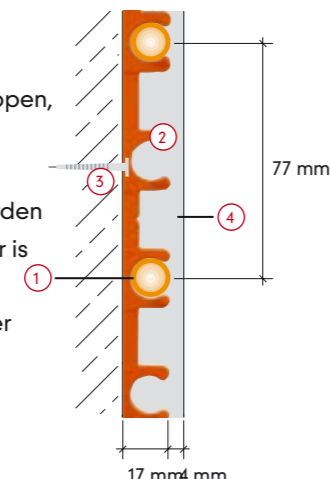


- 1 Variomodule-buis 11,6 x 1,5 mm
- 2 VarioRail 11,6 / 77
- 3 Bevestiging met slagplug
- 4 FlexPleister

- 1 Variomodule-buis 11,6 x 1,5 mm
- 2 VarioRail 11,6 / 77
- 3 Bevestiging met slagplug
- 4 FlexPleister
- 5 Flexibele lijm (geleverd door de opdrachtgever)
- 6 Keramische bekleding (geleverd door de opdrachtgever)

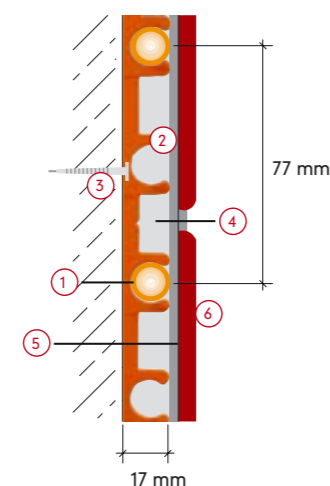

De voordelen van Variotherm EasyFlex wandverwarming:

- Wandverwarming met een groot verwarmend vermogen vanwege de buis afstand van slechts 77 mm.
- Uniek op de markt:
De slanke VarioRail met Variomodule-buizen: slechts 17 mm opbouwhoogte.
- COMPLEET AFGESTEMD SYSTEEM in plaats van 'willekeurig bijeengevoegde' componenten – perfecte garantie voor u en uw installateur.
- Ideaal voor de bouw van centraal verwarmde kachelovens, woonlandschappen, knuffelbanken of een tepidarium. Elke willekeurige vormgeving is mogelijk!
- Afgewerkte FlexPleister oppervlakken of een keramische bekleding – de keuze is geheel aan u!
- FlexPleister kan ZONDER VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND op poreus beton worden aangebracht.
- De plaats van de Variomodule-buis kan op elk moment betrouwbaar worden bepaald met de Variotherm leidingzoeker (schilderijen ophangen!)
- 10 jaar garantie

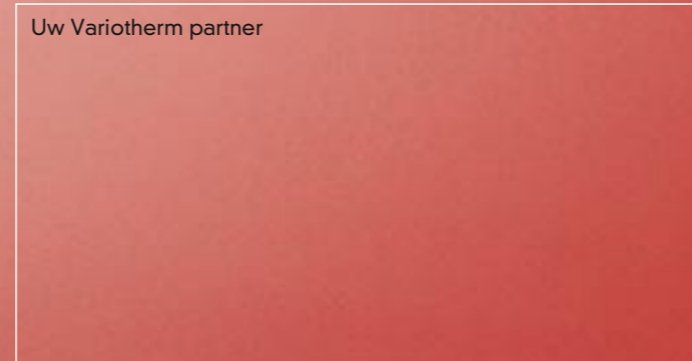

TECHNEA NEDELAND BV.
Groothandel in energiebespaartechniek

Pallasweg 13
8938 AS Leeuwarden

T 058 288 47 39
F 058 288 92 98
E info@technea.nl
I www.technea.nl

Grafische vormgeving: H&C-M&C, A-7000 Eisenstadt - Tekst: G.Lobelsberger - Cover: Inge Prader - Druk: www.fisk.nl

VARIOTHERM

GEEFT HET LEVEN WARMTE

EASYFLEX WANDVERWARMING

Wandverwarming met een groot vermogen
Kacheloven
Tepidarium



Variomodule-buis
11,6 x 1,5mm



FlexPleister



Verdeler



De Variotherm
thermostaten



De plaats van
Variomodule-
buizen kan met de
leidingzoeker
worden bepaald



EasyFlex-Wandverwarming

Individueel, flexibel & groot vermogen.

U wilt lage-temperatuur wandverwarming in uw woning? Of een centraal verwarmde kacheloven zonder hout of as? Of een knuffelmuur? Of een tepidarium (een ruimte waarin alle oppervlaktes worden verwarmd, in het plafond kunnen infraroodlampen geplaatst worden)? Dan is de EasyFlex wandverwarming de beste oplossing voor u.

Het is een doordacht creatief systeem, dat eenvoudig is aan te leggen en dat zich zeer gemakkelijk aan ronde, gebogen of speelse vormen laat aanpassen. Zelfs de kleinste vlakken kunnen ermee worden verwarmd!

Wandverwarming met groot vermogen

EasyFlex wandverwarming biedt een verwarmingssysteem met een groot vermogen, omdat de afstand tussen de verwarmingsbuizen zeer klein is (slechts 77 mm!) Daardoor verwarmt ze elke wand erg goed en snel. Daarbij is EasyFlex wandverwarming extreem slank: de opbouwhoogte bedraagt 17 mm, wat een record lijkt te zijn.

De componenten van de Variotherm EasyFlex wandverwarming:

- De Variomodule-buis 11,6 x 1,5 mm
Makkelijk met de hand te buigen, speciaal ontwikkelde 5-laagse buis, 100% diffuusdicht.
- Retourbuisbeugel, Slagplug
- De Variorail 11,6/ 77
Zeer handzaam, opbouwhoogte slechts 17 mm, houdt de Variomodule-buis van het oppervlakte, zodat de pleisterlaag de buis omhult. Dit optimaliseert het thermisch vermogen van de wand.
- Buigmal en kalibreergereedschap
- FlexPleister (EWH 77F)
Elastisch, goed, snel en zonder voorbehandeling ook op poreus beton te verwerken. Hoge gebruikstemperatuur tot 95°C. Zonder raster voor pleister te gebruiken, afgewerkte, kant en klare, witte oppervlaktes.


Uw huis creatief en flexibel verwarmd!

Warmte in de meest aangename vorm, dat garandeert het creatieve en flexibele systeem van Variotherm EasyFlex wandverwarming. Daarmee kunnen zowel woonruimtes als kachelovens, woonlandschappen, knuffelbanken of een tepidarium worden verwarmd.

In een tepidarium kunt u genieten van milde warmte en wordt het afweersysteem van het lichaam gestimuleerd. Daarnaast kan het heerlijke ontspannende verblijf in het tepidarium zo lang duren als u wilt.



← Een centraal verwarmde kacheloven zorgt in elk huis voor een behaaglijke stralingswarmte. Het maakt niet uit of hij licht bepleisterd is, of dat het gedeeltelijk of volledig betegeld is, het is het pronkstuk van elke gezellige kamer. EasyFlex wandverwarming is het moderne alternatief van de gebruikelijke houtkachel: geen gesleep met brandstoffen, geen as, geen vuil! (4 m² oppervlakte bij ta/tr = 50/40 °C en een ruimtetemperatuur van van tr=22 °C heeft een warmteafgifte van 764 Watt).

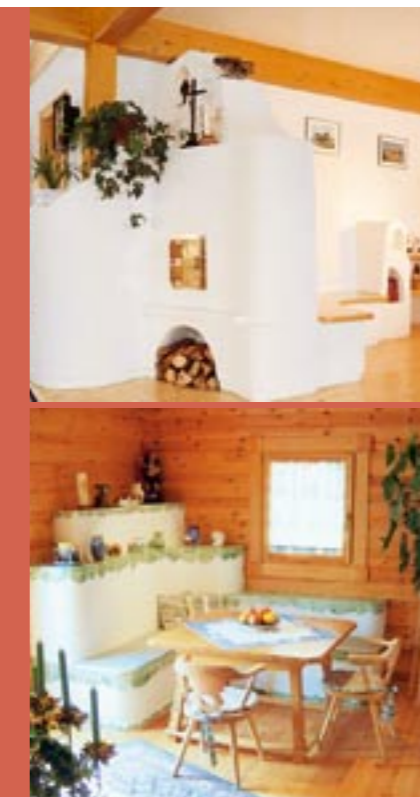

Wie thuis een snel reagerende wandverwarming met een groot vermogen wil hebben, die zet zijn zinnen op EasyFlex. Het is naast alle andere voordelen ook een energiebesparend lage-temperatuur verwarmingssysteem en daarom zeer geschikt voor een Hr-ketel, warmtepomp of zonnegascmbie.

Er zijn nauwelijks mensen die in de winter geen warmte en geborgenheid zoeken. En juist daarom zijn er centraal verwarmde knuffelbanken en woonlandschappen. Deze zijn overigens ook in de zomer mooi om naar te kijken. Kortom: ze nodigen het hele jaar uit om er gezellig op te gaan zitten of liggen.

